

高性能仕様 LED 照明 / 投光器タイプ

[耐塩害, IP65, 60°C 対応, 配光 10°~120°, 5 年保証]

CO-T400 シリーズ






● 特 長

- ・アルマイト処理による塩害防止
- ・保護等級は、IP65
- ・使用環境温度は、60°C まで対応
- ・照射角度は、10°/30°/60°/90°/120°から選択可能
- ・アームは、360°角度調整可能
- ・保証期間は、5 年
- ・コストパフォーマンスに優れる








● 仕 様

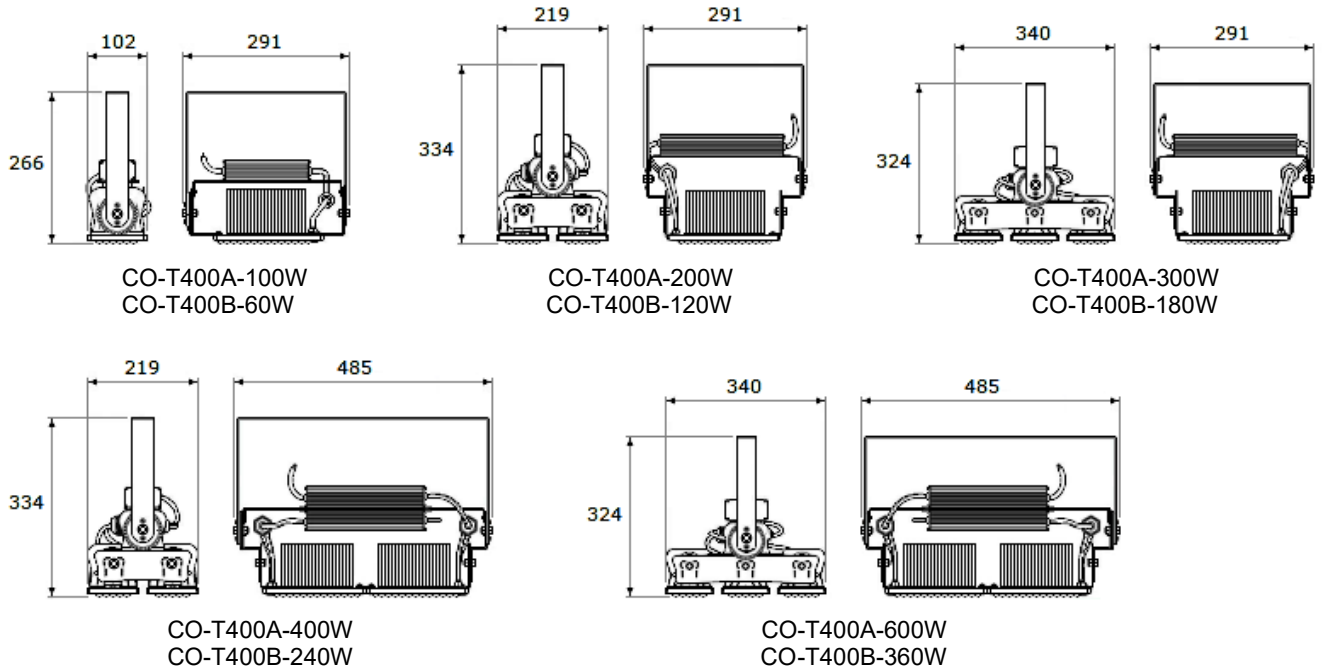
【A タイプ】

外 観 型 式					
項 目	CO-T400A-100W	CO-T400A-200W	CO-T400A-300W	CO-T400A-400W	CO-T400A-600W
消費電力	100W	200W	300W	400W	600W
全光束	16,000lm	32,000lm	48,000lm	64,000lm	96,000lm
定格電圧	AC95~305V、50/60Hz				
発光効率	160lm/W(照射角 60°/90°/120°)、150lm/W(照射角 30°)				
力 率	>0.95				
演色性	Ra>70				
色温度	2,700~6,500K				
定格寿命	約 50,000 時間				
照射角度	10°/30°/60°/90°/120° から選択、アーム角度 360° 可変				
使用環境	-40~60°C、耐塩害				
保護等級	IP65				
重 量	2.9kg	4.2kg	5.6kg	7.4kg	10.3kg
保証期間	5 年				



【B タイプ】

外 観 型 式					
項 目	CO-T400B-60W	CO-T400B-120W	CO-T400B-180W	CO-T400B-240W	CO-T400B-360W
消費電力	60W	120W	180W	240W	360W
全光束	9,600lm	19,200lm	28,800lm	38,400lm	57,600lm
定格電圧	AC95~305V、50/60Hz				
力 率	>0.95				
発光効率	160lm/W(照射角 60°/90°/120°)、150lm/W(照射角 30°)				
演色性	Ra>70				
色温度	2,700~6,500K				
定格寿命	約 50,000 時間				
照射角度	10°/30°/60°/90°/120° から選択、アーム角度 360° 可変				
使用環境	-40~60°C、耐塩害				
保護等級	IP65				
重 量	2.4kg	3.8kg	4.7kg	5.9kg	8.6kg
保証期間	5 年				

● 外形寸法



● 性能試験

<p style="text-align: center;">紫外線試験</p>  <p>1440 時間の試験後に点灯した結果、黄ばみなどの変色もなく、問題無し</p>	<p style="text-align: center;">防水試験</p>  <p>圧力水を 30 分間かけ、その後エージング室で点灯試験を行った結果、問題無し</p>
<p style="text-align: center;">耐塩害試験</p>  <p>塩水噴霧試験を実施した結果、錆の発生もなく、問題無し</p>	<p style="text-align: center;">耐温度試験</p>  <p>-40°C で 4 時間、+60°C で 4 時間点灯試験を実施した結果、問題無し</p>

【販売店】

重松テック株式会社

〒790-0947 愛媛県松山市市坪南 1-8-10-605

TEL.089-993-6247 FAX.089-993-6248

URL.<https://shigematsu-tech.com/>